

高通®字库
GENITOP®

GT21L24S1W 标准点阵汉字库芯片

— 产品规格书 —

V3.7I_C
2017-3



版本修订记录

| 版本号 | 修改内容 | 日期 | 备注 |
|---------|-------------------|---------|----|
| V35 | 12X24 点国际扩展字符 | 2010-07 | |
| | 12x24 点国标扩展字符起始地址 | 2010-07 | |
| V36 | 内容没有调整 | 2010-08 | |
| V37 | 修改字型样张 | 2012-01 | |
| | 修改内容表 | 2012-01 | |
| V3.7I_A | DATASHEET 格式修改 | 2012-07 | |
| V3.7I_B | DATASHEET 格式修改 | 2015-05 | |
| V3.7I_C | 更新字库 AC/DC 参数 | 2017-03 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

目 录


| | |
|--|-----------|
| 1 概述 | 4 |
| 1.1 芯片特点..... | 4 |
| 1.2 芯片内容..... | 5 |
| 1.3 字型样张..... | 6 |
| 2 操作指令 | 8 |
| 2.1 Instruction Parameter(指令参数)..... | 8 |
| 2.2 Read Data Bytes (一般读取) | 8 |
| 2.3 Read Data Bytes at Higher Speed (快速读取点阵数据) | 9 |
| 2.4 深度睡眠模式指令 (B9H) | 10 |
| 2.5 唤醒深度睡眠模式指令 (ABH) | 10 |
| 3 引脚描述与电路连接 | 11 |
| 3.1 引脚配置..... | 11 |
| 3.2 引脚描述..... | 11 |
| 3.3 SPI 接口与主机接口参考电路示意图..... | 12 |
| 4 电气特性 | 14 |
| 4.1 绝对最大额定值..... | 14 |
| 4.2 DC 特性..... | 14 |
| 4.3 AC 特性..... | 14 |
| 5 封装尺寸 | 16 |
| 6 字库排置 (横置横排) | 18 |
| 6.1 点阵排列格式..... | 18 |
| 6.2 15X16 点汉字排列格式..... | 18 |
| 6.3 16 点阵不等宽 ASCII (圆角字体) 字符排列格式..... | 18 |
| 7 点阵数据验证 (客户参考用) | 20 |
| 8 附录 | 21 |
| 8.1 GB2312 1 区 (282 字符) | 21 |
| 8.2 12x24 点国际扩展字符 (126 字符) | 22 |

1 概述

GT21L24S1W 是一款内含 24x24 点阵的汉字库芯片，支持 GB2312 国标简体汉字（含有国家信标委合法授权）、ASCII 字符。排列格式为横置横排。用户通过字符内码，利用我司所提供库文件内的函数接口可直接读取该内码的点阵信息。

1.1 芯片特点

- 数据总线：SPI 串行总线接口
- 点阵排列方式：横置横排
- 时钟频率：50MHz(max.) @3.3V
- 工作电压：2.7V~3.6V
- 电流：
 - 工作电流：5-15mA
 - 睡眠电流：1-5uA
- 工作温度：-40°C~85°C
- 封装：SOP8-A / SOT23-6
- 字符集：
 - GB2312
- 字号：24x24 点阵

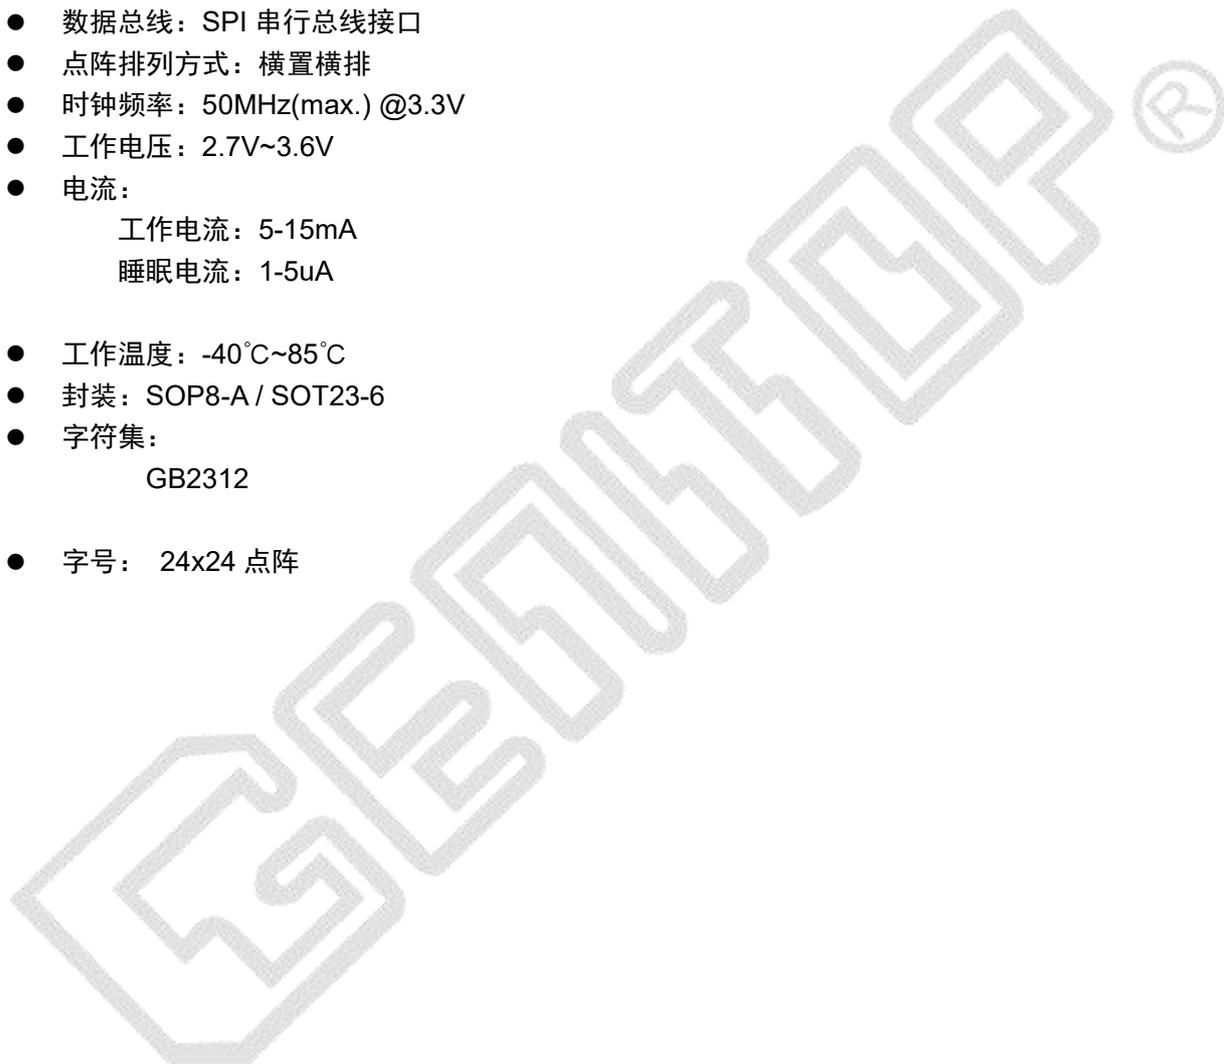

1.2 芯片内容

| 字符集 | 字库 | 字号 | 字符数 | 字体 | 排列方式 |
|-------|-----------|----------|----------|------|--------|
| ASCII | ASCII | 12x24 | 96 | 标准 | W-横置横排 |
| 字符集 | ASCII | 24 点阵不等宽 | 96 | 圆角字体 | W-横置横排 |
| GB | GB2312 汉字 | 24x24 | 6763+470 | 宋体 | W-横置横排 |
| 字符集 | 国标扩展字符 | 12x24 | 126 | 宋体 | W-横置横排 |



1.3 字型样张

1.3.1 汉字字符

24x24 点阵 GB2312 汉字




1.3.2 其它点阵字符

12x24 点阵 ASCII 标准字符

| Low Bit High Bit | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|---------------------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| · | | ! | " | # | \$ | % | & | ' | (|) | * | + | , | - | . | / |
| · | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| · | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| · | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [| \ |] | ^ | _ |
| · | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| · | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | } | ~ | |

24 点阵不等宽 ASCII (圆角字体)

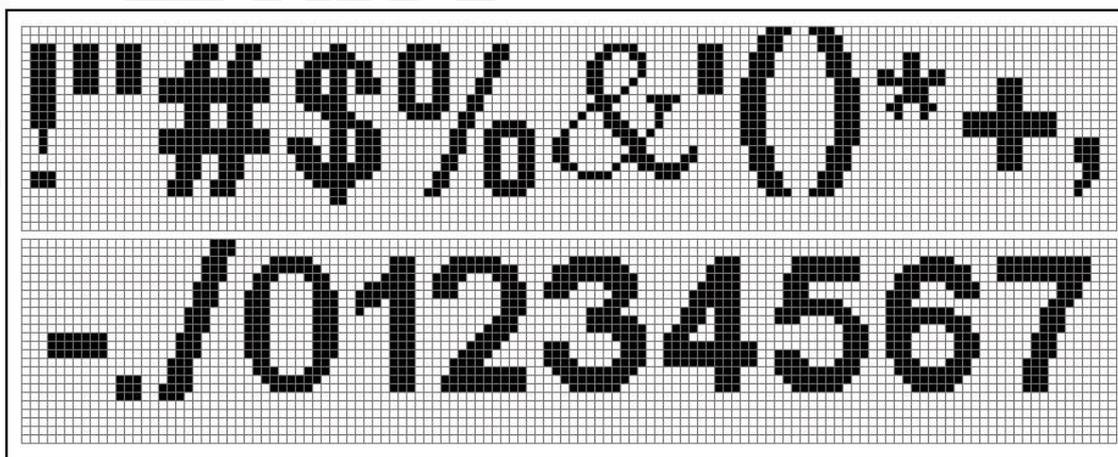

2 操作指令

2.1 Instruction Parameter(指令参数)

| Instruction | Description | Instruction Code(One-Byte) | Address Bytes | Dummy Bytes | Data Bytes |
|-------------|---------------------------------|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| READ | Read Data Bytes | 0000 0011 | 03 h | — | 1 to ∞ |
| FAST_READ | Read Data Bytes at Higher Speed | 0000 1011 | 0B h | 1 | 1 to ∞ |

所有对本芯片 SPI 接口的操作只有 2 个，那就是 Read Data Bytes (READ “一般读取”)和 Read Data Bytes at Higher Speed (FAST_READ “快速读取点阵数据”)。


2.2 Read Data Bytes（一般读取）

Read Data Bytes 需要用指令码来执行每一次操作。READ 指令的时序如下(图):

- 首先把片选信号 (CS#) 变为低，紧接着的是 1 个字节的命令字 (03 h) 和 3 个字节的地址和通过串行数据输入引脚 (SI) 移位输入，每一位在串行时钟 (SCLK) 上升沿被锁存。
- 然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出，每一位在串行时钟 (SCLK) 下降沿被移出。
- 读取字节数据后，则把片选信号 (CS#) 变为高，结束本次操作。

如果片选信号 (CS#) 继续保持为底，则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出。

图：Read Data Bytes (READ) Instruction Sequence and Data-out sequence:

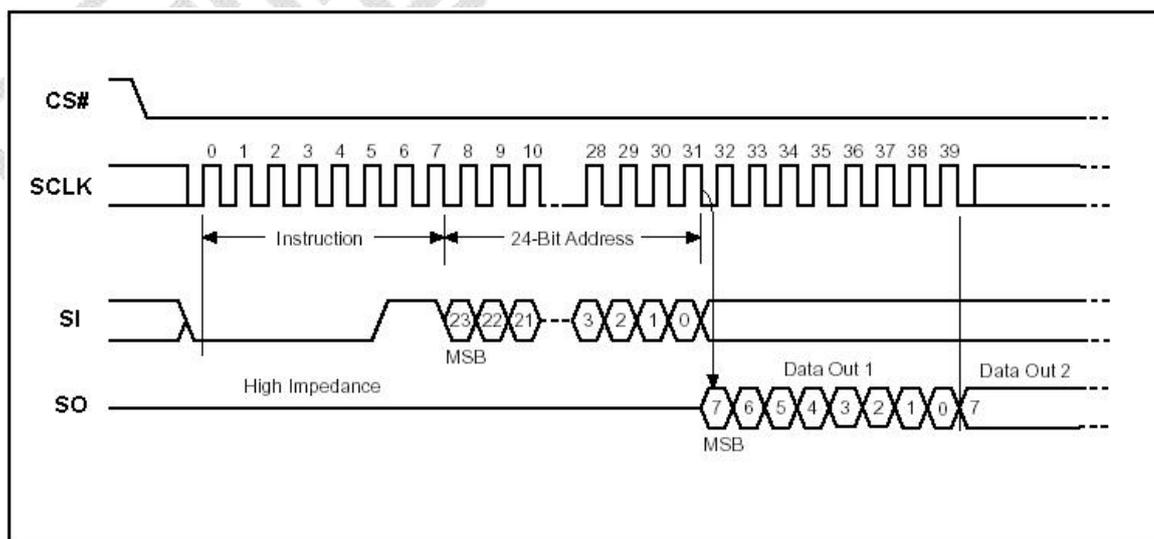


2.3 Read Data Bytes at Higher Speed (快速读取点阵数据)

Read Data Bytes at Higher Speed 需要用指令码来执行操作。READ_FAST 指令的时序如下(图):

- 首先把片选信号 (CS#) 变为低, 紧跟着的是 1 个字节的命令字 (0B h) 和 3 个字节的地址以及一个字节 Dummy Byte 通过串行数据输入引脚 (SI) 移位输入, 每一位在串行时钟 (SCLK) 上升沿被锁存。
- 然后该地址的字节数据通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出, 每一位在串行时钟 (SCLK) 下降沿被移出。
- 如果片选信号 (CS#) 继续保持为底, 则下一个地址的字节数据继续通过串行数据输出引脚 (SO) 移位输出。例: 读取一个 15x16 点阵汉字需要 32Byte, 则连续 32 个字节读取后结束一个汉字的点阵数据读取操作。
如果不需要继续读取数据, 则把片选信号 (CS#) 变为高, 结束本次操作。


图: Read Data Bytes at Higher Speed (READ_FAST) Instruction Sequence and Data-out sequence:

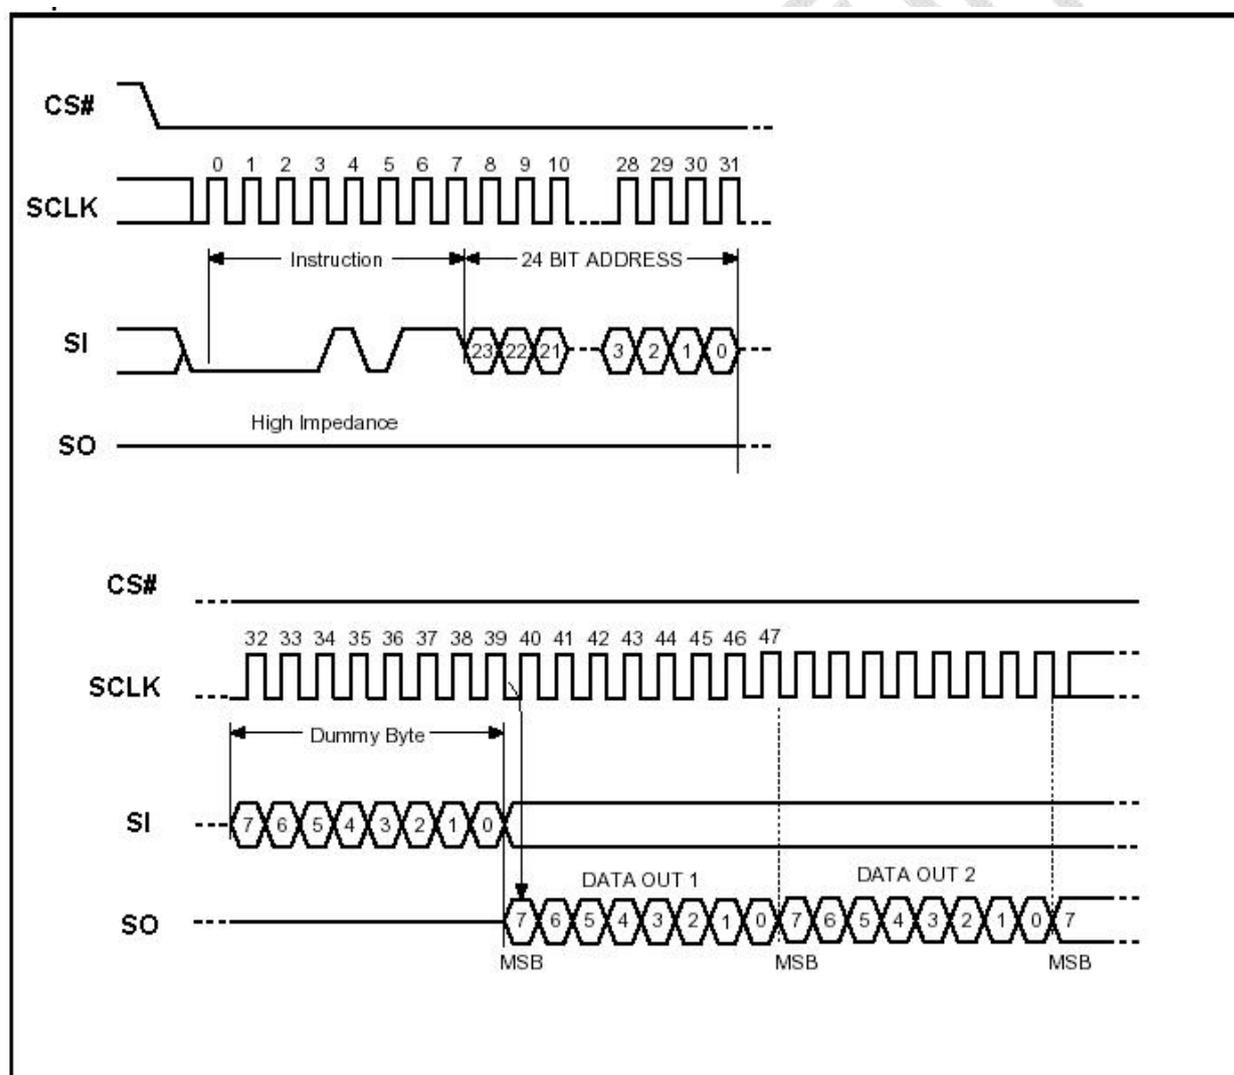

2.4 深度睡眠模式指令 (B9H)

一旦字库芯片进入深度睡眠模式，所有的命令将被忽略，除了唤醒深度睡眠模式指令，首先 CS#为低电平，输入 B9H 命令，然后 CS#变为高电平并持续 TDP 的时间($TDP=25\mu s$)，在 TDP 的持续时间内，字库芯片进入深层关机模式。


深度睡眠模式指令的时序波形图

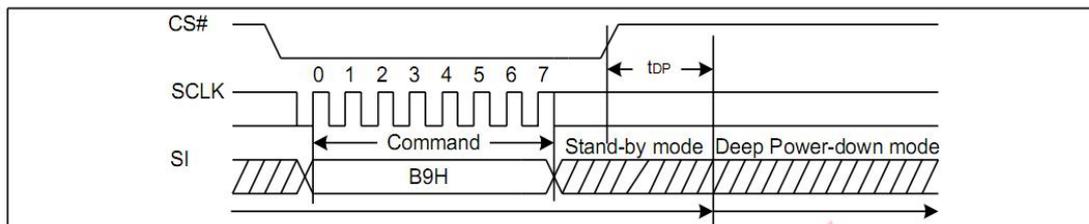

2.5 唤醒深度睡眠模式指令 (ABH)


首先 CS#为低电平，向字库芯片发送 ABH 指令，然后 CS#变为高电平并持续 T_{RES1} 的时间 ($T_{RES1}=25\mu s$)，字库芯片将恢复正常运行，CS#引脚必须在 T_{RES1} 时间内保持高电平。

唤醒深度睡眠模式指令的时序波形图

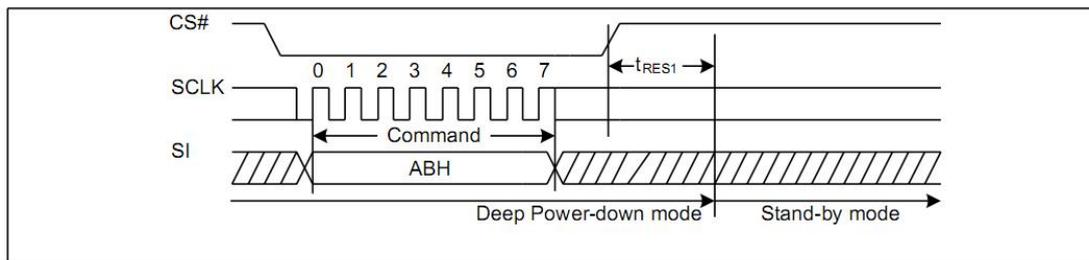

3 引脚描述与电路连接

3.1 引脚配置

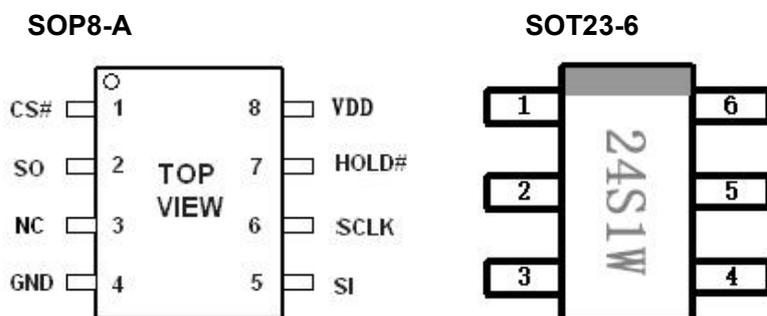

3.2 引脚描述

SOP8-A

| NO. | 名称 | I/O | 描述 |
|-----|-------|-----|--|
| 1 | CS# | I | 片选输入 (Chip enable input) |
| 2 | SO | O | 串行数据输出 (Serial data output) |
| 3 | NC | | 悬空 |
| 4 | GND | | 地(Ground) |
| 5 | SI | I | 串行数据输入 (Serial data input) |
| 6 | SCLK | I | 串行时钟输入 (Serial clock input) |
| 7 | HOLD# | I | 总线挂起 (Hold, to pause the device without) |
| 8 | VDD | | 电源(+ 3.3V Power Supply) |

SOT23-6


| NO. | 名称 | I/O | 描述 |
|-----|------|-----|-----------------------------|
| 1 | SCLK | I | 串行时钟输入 (Serial clock input) |
| 2 | GND | | 地(Ground) |
| 3 | CS# | I | 片选输入 (Chip enable input) |
| 4 | VDD | | 电源(+ 3.3V Power Supply) |
| 5 | SO | O | 串行数据输出 (Serial data output) |
| 6 | SI | I | 串行数据输入 (Serial data input) |

串行数据输出 (SO)：该信号用来把数据从芯片串行输出，数据在时钟的下降沿移出。

串行数据输入 (SI)：该信号用来把数据从串行输入芯片，数据在时钟的上升沿移入。

串行时钟输入 (SCLK)：数据在时钟上升沿移入，在下降沿移出。

片选输入 (CS#)：所有串行数据传输开始于CS#下降沿，CS#在传输期间必须保持为低电平，在两条指令之间保持为高电平。

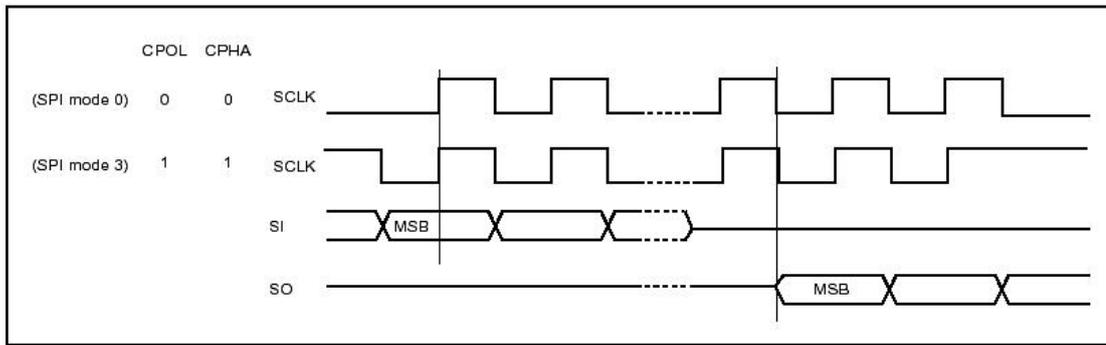


总线挂起输入 (HOLD#) :

该信号用于片选信号有效期间暂停数据传输，在总线挂起期间，串行数据输出信号处于高阻态，芯片不对串行数据输入信号和串行时钟信号进行响应。


当HOLD#信号变为低并且串行时钟信号 (SCLK) 处于低电平时，进入总线挂起状态。

当HOLD#信号变为高并且串行时钟信号 (SCLK) 处于低电平时，结束总线挂起状态。

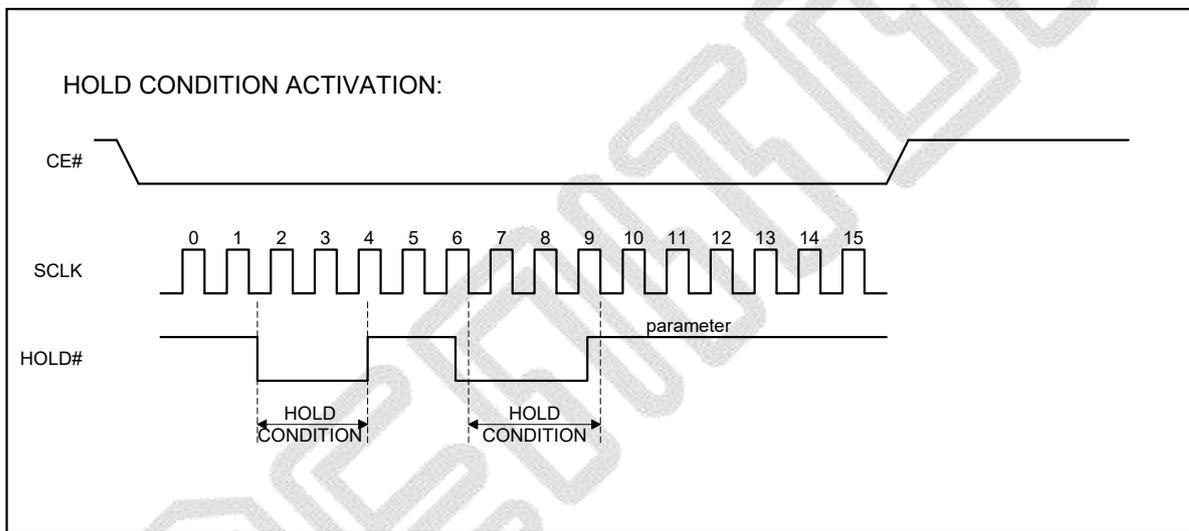


3.3 SPI 接口与主机接口参考电路示意图

SPI 与主机接口电路连接可以参考下图 (#HOLD 管脚建议接 2K 电阻 3.3V 拉高)。

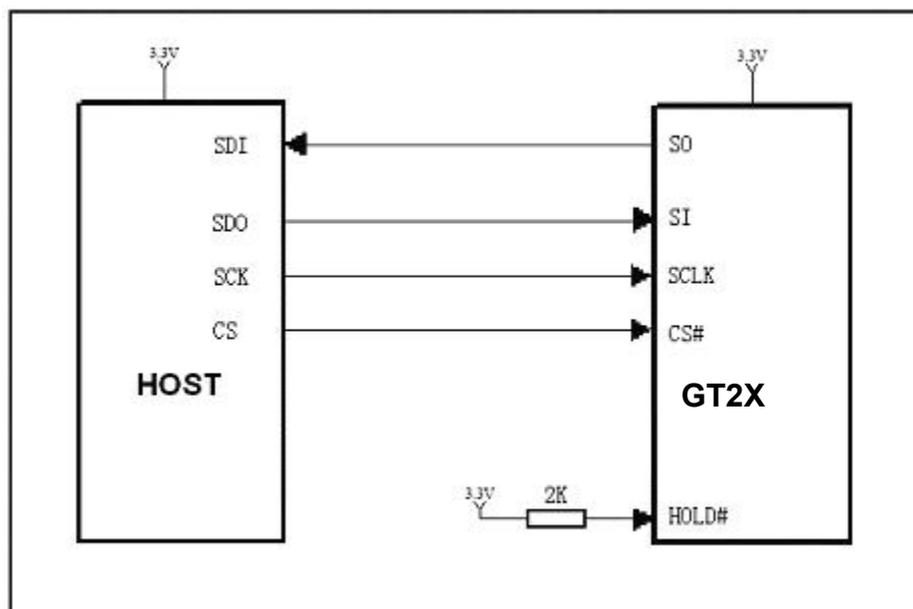

SPI 接口与主机接口参考电路示意图

若是采用系统电压为 5V 的，则使用相应的 GT21H24S1W 型号。

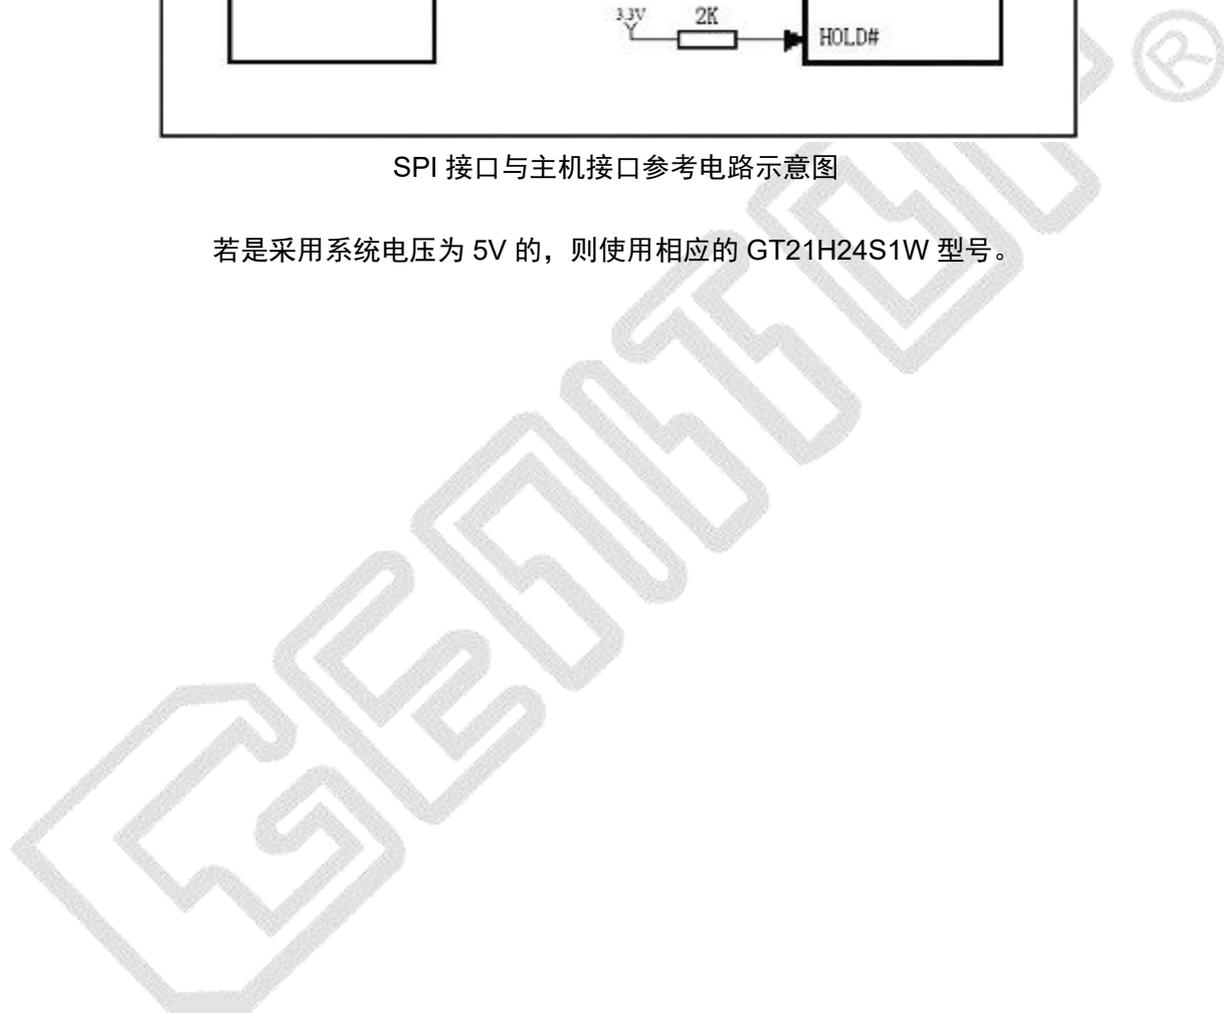

4 电气特性

4.1 绝对最大额定值

| Symbol | Parameter | Min. | Max. | Unit | Condition |
|------------------|-----------------------|------|----------------------|------|-----------|
| T _{OP} | Operating Temperature | -40 | 85 | °C | |
| T _{STG} | Storage Temperature | -65 | 150 | °C | |
| V _{DD} | Supply Voltage | -0.3 | 3.6 | V | |
| V _{IN} | Input Voltage | -0.3 | V _{DD} +0.3 | V | |
| GND | Power Ground | -0.3 | 0.3 | V | |

4.2 DC 特性

Condition: T_{OP} = -40°C to 85°C, GND=0V

| Symbol | Parameter | Min. | Max. | Unit | Condition |
|------------------|----------------------------|---|---------------------------------|------|---------------------------|
| I _{DD} | VDD Supply Current(active) | 5 | 15 | mA | |
| I _{SB} | VDD Standby Current | 5 | 15 | uA | /CS=VDD, VIN=VDD or VSS |
| I _{cc2} | Deep Power-Down Current | 1 | 5 | uA | /CS=VDD, VIN=VDD or VSS |
| V _{IL} | Input LOW Voltage | -0.5 | 0.2V _{DD} | V | V _{DD} =2.7~3.6V |
| V _{IH} | Input HIGH Voltage | 0.7V _{DD} | V _{DD} +0.4 | V | |
| V _{OL} | Output LOW Voltage | | 0.4 (I _{OL} =1.6mA) | V | |
| V _{OH} | Output HIGH Voltage | V _{DD} -0.2 (I _{OH} =-100uA) | | V | |
| I _{LI} | Input Leakage Current | 0 | ±2 | uA | |
| I _{LO} | Output Leakage Current | 0 | ±2 | uA | |


Note: I_{IL}: Input LOW Current, I_{IH}: Input HIGH Current,
I_{OL}: Output LOW Current, I_{OH}: Output HIGH Current,

4.3 AC 特性


| Symbol | Alt. | Parameter | Min. | Max. | Unit |
|-------------------|------------------|--|------|------|------|
| F _c | F _c | Clock Frequency | D.C. | 50 | MHz |
| t _{CH} | t _{CLH} | Clock High Time | 4 | | ns |
| t _{CL} | t _{CLL} | Clock Low Time | 4 | | ns |
| t _{CLCH} | | Clock Rise Time(peak to peak) | 0.2 | | V/ns |
| t _{CHCL} | | Clock Fall Time (peak to peak) | 0.2 | | V/ns |
| t _{SLCH} | t _{CSS} | CS# Active Setup Time (relative to SCLK) | 5 | | ns |
| t _{CHSL} | | CS# Not Active Hold Time (relative to SCLK) | 5 | | ns |
| t _{DVCH} | t _{DSU} | Data In Setup Time | 2 | | ns |
| t _{CHDX} | t _{DH} | Data In Hold Time | 5 | | ns |
| t _{CHSH} | | CS# Active Hold Time (relative to SCLK) | 5 | | ns |
| t _{SHCH} | | CS# Not Active Setup Time (relative to SCLK) | 5 | | ns |

| | | | | | |
|--------|------|-------------------------------------|----|-----|----|
| t SHSL | tCSH | CS# Deselect Time | 20 | 130 | ns |
| t SHQZ | tDIS | Output Disable Time | | 7 | ns |
| t CLQV | tV | Clock Low to Output Valid | | 6 | ns |
| t CLQX | tHO | Output Hold Time | 1 | 5 | ns |
| t HLCH | | HOLD# Setup Time (relative to SCLK) | 5 | | ns |
| t CHHH | | HOLD# Hold Time (relative to SCLK) | 5 | | ns |
| t HHCH | | HOLD Setup Time (relative to SCLK) | 5 | | ns |
| t CHHL | | HOLD Hold Time (relative to SCLK) | 5 | | ns |
| t HHQX | tLZ | HOLD to Output Low-Z | | 6 | ns |
| t HLQZ | tHZ | HOLD# to Output High-Z | | 6 | ns |


Serial Input Timing

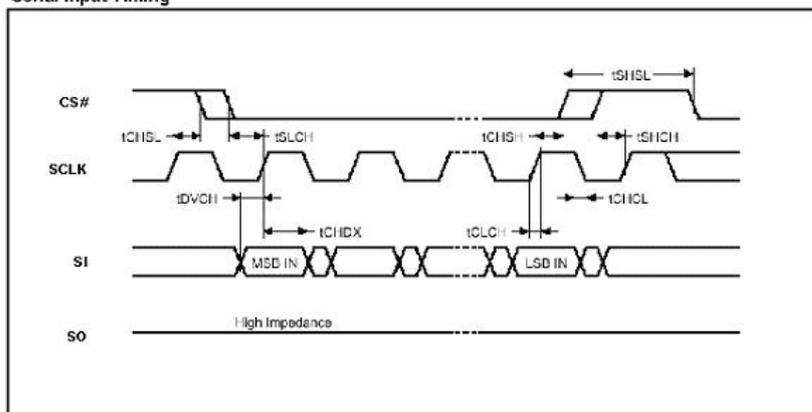

Hold Timing

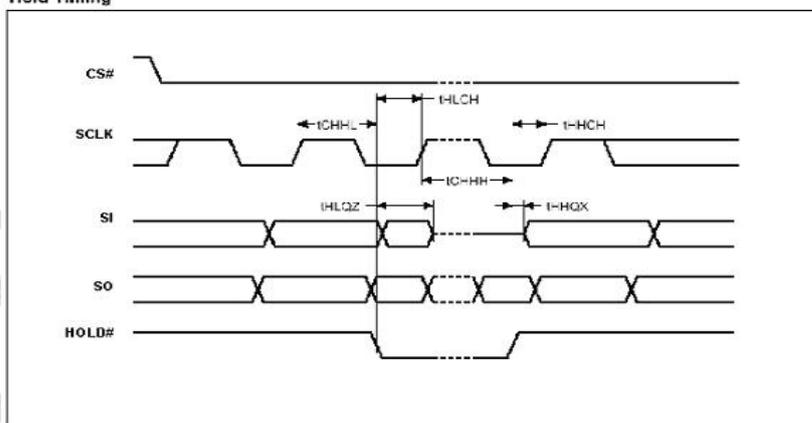

Output Timing

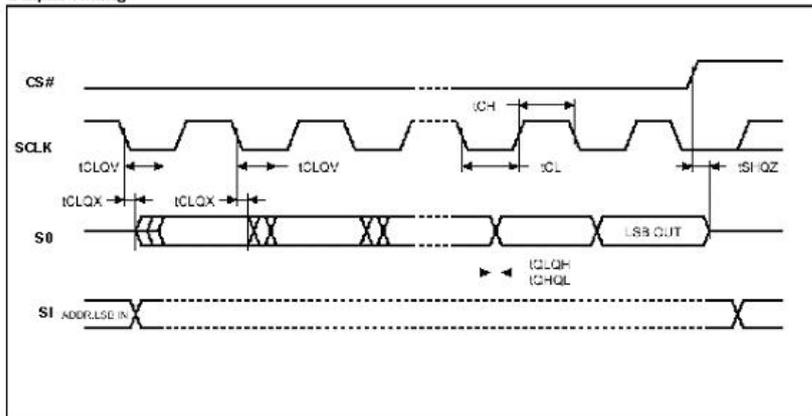


5 封装尺寸

| 封装类型 | 封装尺寸 |
|---------|-------------------------------|
| SOP8-A | 4.90mmX3.90mm (193milX154mil) |
| SOT23-6 | 2.95mmX1.65mm |

Package

SOP8-A

Unit :mm

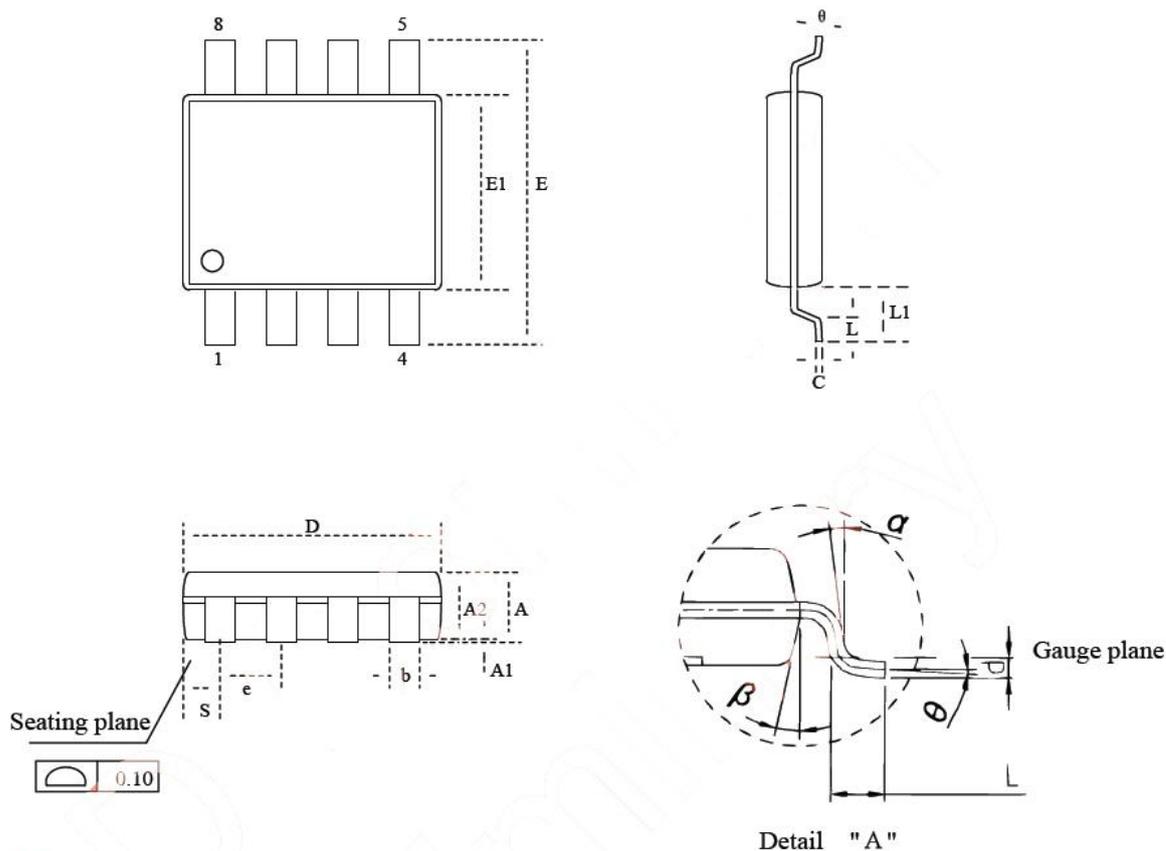

| | | A | A1 | A2 | b | C | D | E | E1 | ⌀ | L | L1 | S | ⌀ |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| Mm | Min. | - | 0.10 | 1.35 | 0.36 | 0.15 | 4.77 | 5.80 | 3.60 | | 0.46 | 0.65 | 0.41 | 0 |
| | Norm. | - | 0.15 | 1.45 | 0.41 | 0.20 | 4.90 | 5.99 | 3.90 | 1.27 | 0.66 | 1.05 | 0.54 | 5 |
| | Max. | 1.75 | 0.20 | 1.55 | 0.51 | 0.25 | 5.03 | 6.20 | 4.00 | | 0.86 | 1.25 | 0.67 | 8 |
| inch | Min. | - | 0.004 | 0.053 | 0.014 | 0.006 | 0.188 | 0.228 | 0.150 | | 0.018 | 0.033 | 0.016 | 0 |
| | Norm. | - | 0.006 | 0.057 | 0.016 | 0.008 | 0.193 | 0.236 | 0.154 | 0.050 | 0.026 | 0.041 | 0.021 | 5 |
| | Max. | 0.069 | 0.008 | 0.061 | 0.020 | 0.010 | 0.198 | 0.244 | 0.156 | | 0.034 | 0.049 | 0.026 | 8 |


6 字库排置 (横置横排)

6.1 点阵排列格式

每个汉字在芯片中是以汉字点阵字模的形式存储的，每个点用一个二进制位表示，存 1 的点，当显示时可以在屏幕上显示亮点，存 0 的点，则在屏幕上不显示。点阵排列格式为横置横排：即一个字节的低位表示左面的点，高位表示右面的点，排满一行的点后再排下一行。这样把点阵信息用来直接在显示器上按上述规则显示，则将出现对应的汉字。

6.2 15X16 点汉字排列格式

15X16 点汉字的信息需要 32 个字节 (BYTE 0 – BYTE 31) 来表示。该 15X16 点汉字的点阵数据是横置横排的，其具体排列结构如下图：

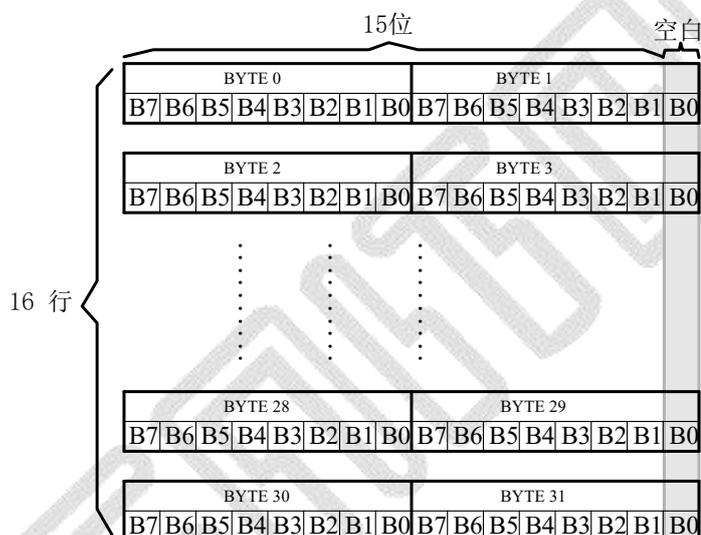


6.3 16 点阵不等宽 ASCII (圆角字体) 字符排列格式

16 点阵不等宽字符的信息需要 34 个字节 (BYTE 0 – BYTE33) 来表示。


■ 存储格式

由于字符是不等宽的，因此在存储格式中 BYTE0~ BYTE1 存放点阵宽度数据，BYTE2-33 存放横置横排点阵数据。具体格式见下图：



■ 存储结构

不等宽字符的点阵存储宽度是以 BYTE 为单位取整的，根据不同字符宽度会出现相应的空白区。根据 BYTE0~ BYTE1 所存放点阵的实际宽度数据，可以对还原下一个字的显示或排版留作参考。

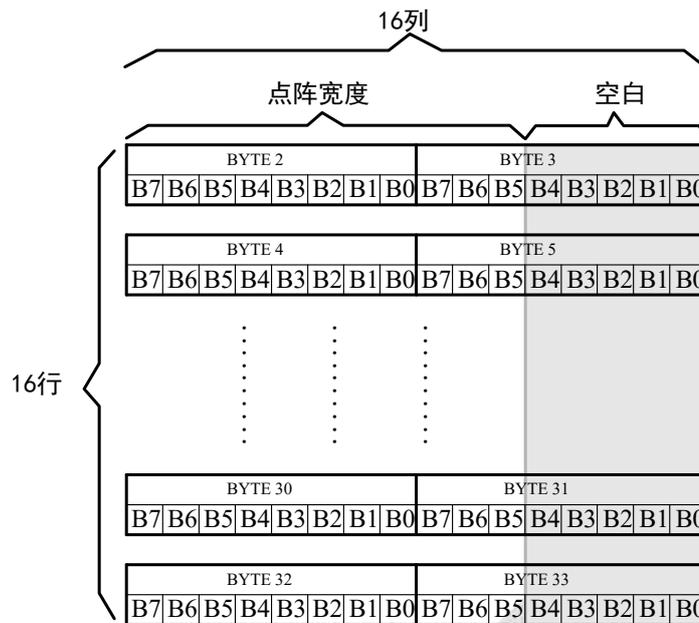


例如：ASCII 圆角字符 B

0-33BYTE 的点阵数据是： 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 7F 80 7F C0 60 C0 60 C0 60 C0 7F 80
7F C0 60 E0 60 60 60 60 7F C0 7F 80 00 00

其中：

BYTE0~ BYTE1: 00 0C 为 ASCII 圆角字符 B 的点阵宽度数据，即：12 位宽度。
字符后面有 4 位空白区，可以在排版下一个字时考虑到这一点，将下一个字的起始位置前移。
(见下图)

BYTE2-33: 00 00 00 00 00 00 00 7F 80 7F C0 60 C0 60 C0 60 C0 7F 80 7F C0 60 E0 60 60 60
60 7F C0 7F 80 00 00 为 ASCII 圆角字符 B 的点阵数据。

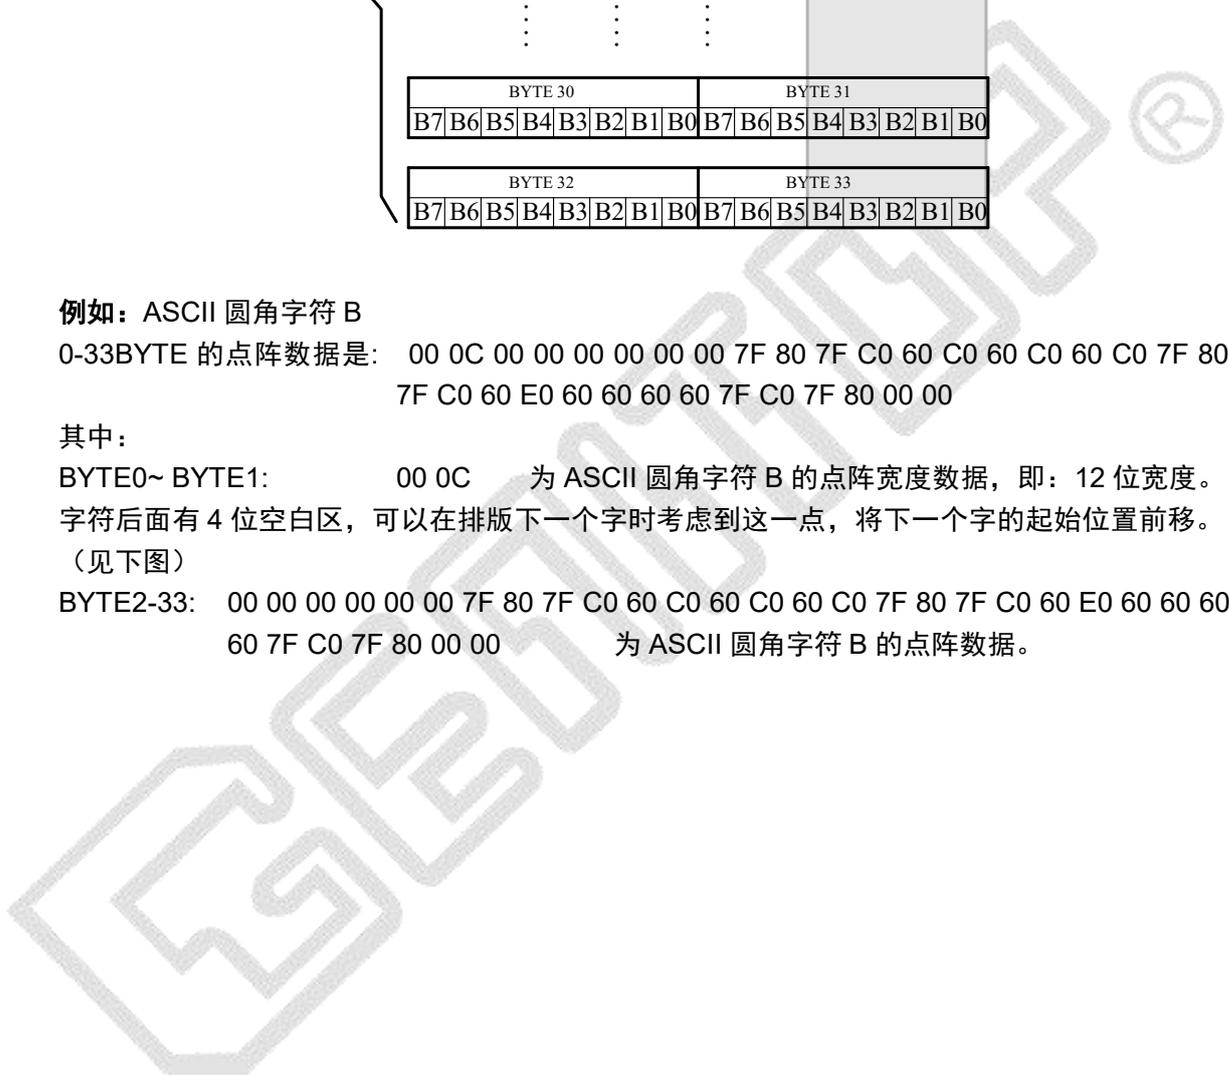

7 点阵数据验证 (客户参考用)

客户将芯片内“A”的数据调出与以下进行对比。若一致，表示 SPI 驱动正常工作；若不一致，请重新编写驱动。

排置：Y（竖置横排）点阵大小 8X16


字母“A”

点阵数据：00 80 70 08 70 80 00 3C 03 02 02 02 03 3C 00

排置：W（横置横排）点阵大小 8X16

字母“A”

点阵数据：00 10 28 28 28 44 44 7C 82 82 82 82 00 00 00 00

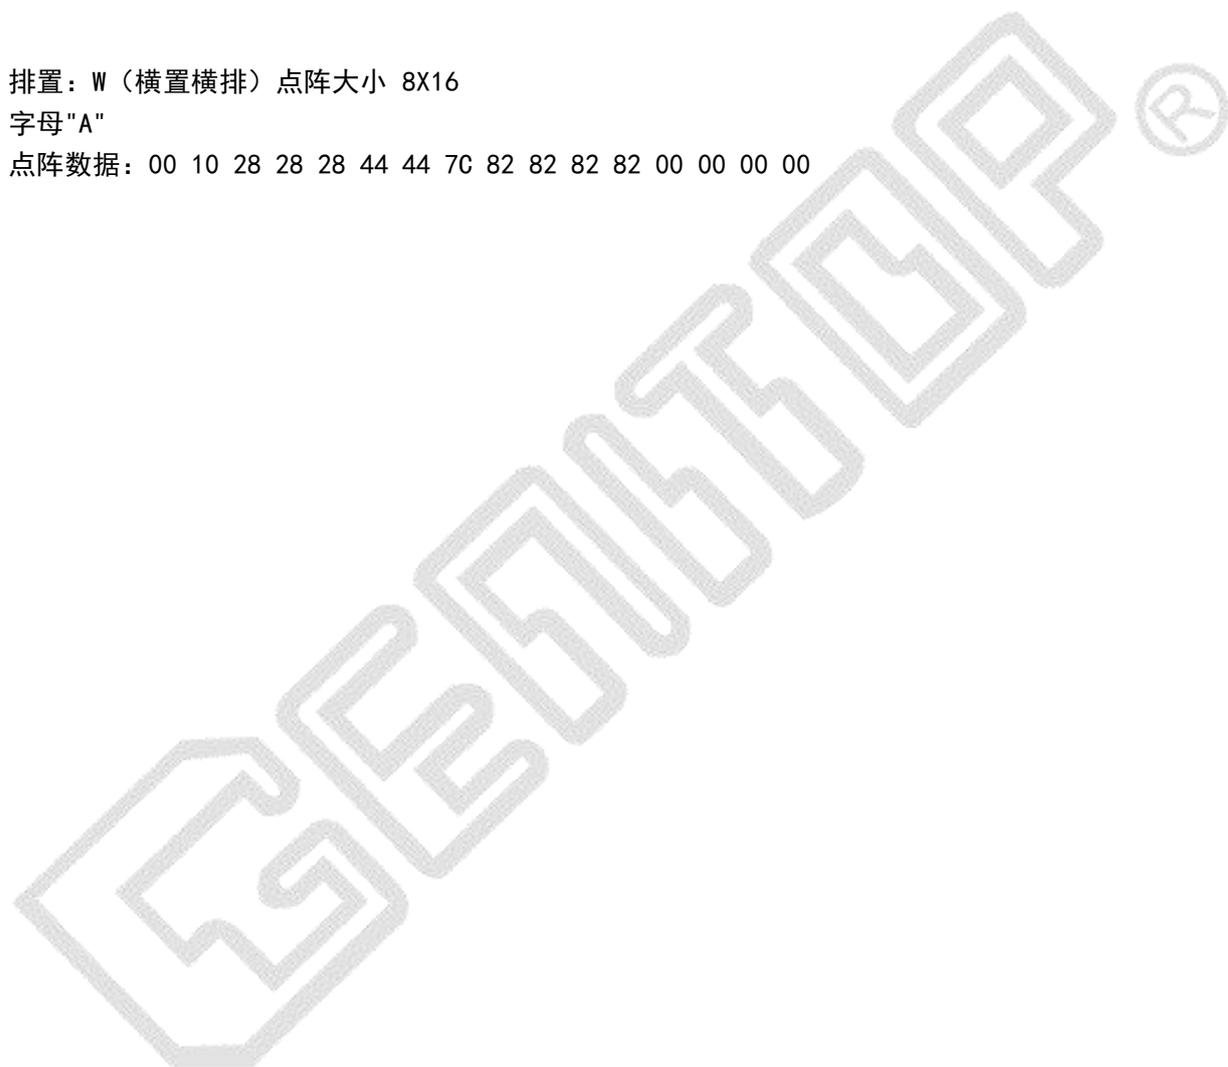

8 附录

8.1 GB2312 1 区 (282 字符)

GB2312 标准点阵字符 1 区对应码位的 A1A1~A3EF 共计 282 个字符;

GB2312 1 区

| A1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|----|---|
| A | | | 、 | 。 | · | - | ∨ | ∴ | 〃 | 々 | 一 | ~ | | … | ‘ | ’ |
| B | “ | ” | (|) | < | > | 《 | 》 | 「 | 」 | 『 | 』 | 【 | 】 | | |
| C | ± | × | ÷ | : | ∧ | ∨ | Σ | Π | U | ∩ | € | :: | √ | ⊥ | // | ∠ |
| D | ∩ | ⊙ | ∫ | ∫ | ≡ | ≡ | ≈ | ∞ | ∞ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ≠ | ∞ | ∴ |
| E | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ | ∴ |
| F | ○ | ● | ◎ | ◇ | ◆ | □ | ■ | △ | ▲ | ※ | → | ← | ↑ | ↓ | = | |

| A2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|
| A | | i | ii | iii | iv | v | vi | vii | viii | ix | x | | | | | |
| B | | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| C | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| D | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) | ① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ |
| E | ⑧ | ⑨ | ⑩ | € | | (一) | (二) | (三) | (四) | (五) | (六) | (七) | (八) | (九) | (十) | |
| F | | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | | | |

| A3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | | ! | ” | # | ¥ | % | & | ' | (|) | * | + | , | - | . | / |
| B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| C | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| D | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [| \ |] | ^ | _ |
| E | ` | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| F | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { | | } | — | |

8.2 12x24 点国际扩展字符（126 字符）

内码组成为 AAA1~ABC0 共计 126 个字符

| AA | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|---|-------|---|---|---|---|
| A | | ! | " | # | ¥ | % | & | † | () | * | + | , | - | . | / | |
| B | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | : | ; | < | = | > | ? |
| C | @ | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
| D | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | [\] | ^ | _ | | |
| E | ' | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | l | m | n | o |
| F | p | q | r | s | t | u | v | w | x | y | z | { } | | | | |

| AB | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | A | B | C | D | E | F |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|---|---|---|---|
| A | | ā | á | ǎ | à | ē | é | ě | è | ī | í | ǐ | ì | ō | ó | ǒ |
| B | ò | ū | ú | ǔ | ù | ǖ | ú | ǘ | ù | ê | á | ám | ń | ň | ñ | |
| C | g | | | | | | | | | | | | | | | |



创 造 文 明 智 能

深圳 OFFICE

地址：深圳市福田区车公庙泰然工贸园 210 栋 4G03

电话：0755-83453881 83453855

传真：0755-83453855-8004

上海 OFFICE

地址：上海徐汇区宜山路 1388 号民润大厦 2 号楼 2 层

电话：021-54451588 54451000 54452288

传真：021-54451589-810

E-mail: Sales@genitop.com